
SEPARATOR KOALESCENCYJNY DESO-CBP

Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem piasku wyposażony w obejście burzowe (by-pass) w zbiorniku z PEHD wykonanym metodą rotomoulidgu do zabudowy w terenie nienajazdowym (zielonym) wyposażony we właz typu lekkiego PE. Maksymalne zagłębienie dna kanału 1,2 m.



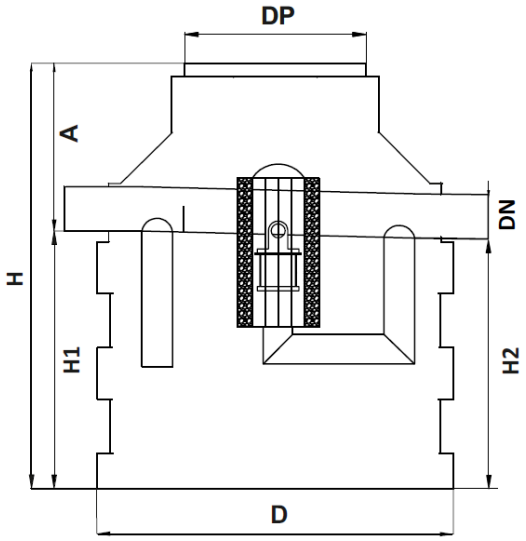

Parametry:

Model	Przepływ nominalny	Przepływ max.	Pojemność osadnika	Średnica przyłączy	Średnica separatora	Wysokość separatora	Zagłębienie	Wysokość wlot/wylot	Waga
	Qn	Qmax	Vo	DN	D	H	A	H1/H2	G
	[l/s]	[l/s]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
DESO-CBP 3/30-600	3	30	600	200 PVC	1250	1570	730	840/820	70
DESO-CBP 6/60-600	6	60	600	250 PVC	1250	1570	730	840/820	70
DESO-CBP 6/60-1200	6	60	1200	315 PVC	1250	1960	710	1250/1230	90
DESO-CBP 10/100-1000	10	100	1000	315 PVC	1250	1960	710	1250/1230	90

Urządzenie posiada Deklarację Właściwości Użytkowych

Możliwe są także indywidualne rozwiązania, gwarantujące większe pojemności i większe przepływy.
DN - średnica przyłączy podana zgodnie z normą PN-EN 858-2, wymaganą średnicę należy zgłosić przy zamówieniu.

Wyposażenie podstawowe:

- zbiornik monolityczny pionowy z PEHD wykonany techniką rotomouldingu,
- króćce przyłączeniowe wykonane z PE połączone szczelnie z korpusem zbiornika,
- deflektor wykonany z PE,
- wkład koalescencyjny,
- kosz nośny wkładu koalescencyjnego wykonany ze stali kwasoodpornej klasy min. 0H18N9,
- uchwyt ze stali nierdzewnej do wyciągania kosza,
- autozamknięcie odpływu,
- otwór rewizyjny z łącznikiem dla nadbudowy DN600,
- zintegrowany osadnik piasku,
- obejście burzowe (by-pass),